



**Respectez l'environnement grâce à l'encre base eau EFI  
(Encre à Faible Impact environnemental ).**

**Moins de 4% de COV ( Composés Organiques Volatiles)**



Le système de marquage encre EFI assure des marquages durables et clairs sur toutes les surfaces poreuses et/ou non-poreuses. Ces marquages de séchage rapide, permanent, résistent à la décoloration et au soleil.

En raison de sa très faible teneur en VOC, cette encre assure une sécurité pour l'opérateur réalisant les marquages, et un meilleur respect de l'environnement.

Soluble dans l'eau le nettoyage s'effectue avec de l'eau et du savon. Vous n'avez plus aucun solvant à utiliser. En raison de son ininflammabilité l'encre EFI permet de travailler en toute sécurité.

Le système de marquage EFI est utilisable en tous lieux et sur tous supports. Vous pouvez utiliser le rouleau avec réservoir ou le rouleau RM20 avec le tampon d'encre RM50.




**AZEDPACK**

**MARQUAGE COLLAGE INDUSTRIEL  
STABILISATION DE PALETTE**

– LE PONT – B.P.23 – 69620 LETRA – France - e-mail : [cial@azedpack.com](mailto:cial@azedpack.com)

Téléphone : (33.(0)4.7471.9800 – Télécopie : (33 (0)4.7471.9809 – Site web : [www.azedpack.com](http://www.azedpack.com)

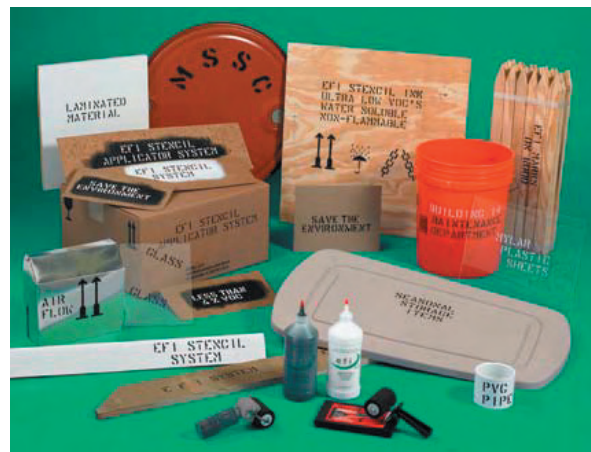

Le système de marquage EFI simple d'utilisation respecte l'environnement et permet de marquer sur une multitude de supports. Le système rouleau et tampon encreur vous garanti un marquage économique. Seule précaution d'usage : humecter le rouleau et tampon encreur avant la première utilisation.

### Etape 1

Imprégner la totalité de la mousse du rouleau et essorer l'eau en surplus. Prendre le flacon applicateur et agiter celui-ci vigoureusement. Maintenir le flacon vers le haut et enlever le bouchon. Prendre l'ensemble du rouleau et assembler celui-ci avec le flacon applicateur en tournant ce dernier dans le sens horaire. Faire pivoter le levier à 90° de la position "off".



### Etape 2


Positionner le rouleau à un angle de 45 degrés sur le pochoir et faire rouler celui-ci d'avant en arrière tout en pressant le flacon applicateur plusieurs fois jusqu'à saturation de la mousse. Assurez vous que le rouleau est encré uniformément. Repositionner le levier d'encrage sur «off».

### Etape 3

Placer votre pochoir sur la surface à marquer. Déplacer d'avant en arrière votre rouleau encreur jusqu'à obtenir un encrage uniforme du texte. Ne pas exercer une pression trop forte en cours d'encrage. Replacer le couvercle sur le rouleau après utilisation.



**Besoin de découper vos pochoirs, nous disposons de machines à pochoir manuelles ou électroniques pour réaliser tous vos marquages, textes, sigles, logos NIMP15, symboles de manutentions...**

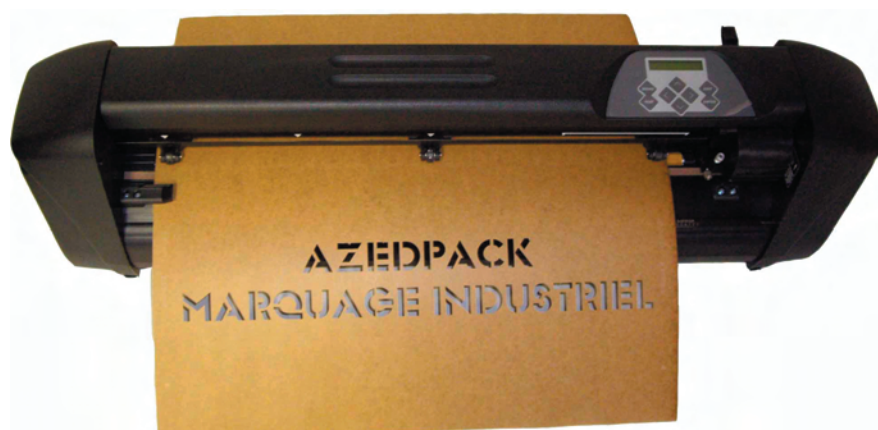

# AZEDPACK

**MARQUAGE COLLAGE INDUSTRIEL  
STABILISATION DE PALETTE**

– LE PONT – B.P.23 – 69620 LETRA – France - e-mail : [cial@azedpack.com](mailto:cial@azedpack.com)  
Téléphone : (33.(0)4.7471.9800 – Télécopie : (33 (0)4.7471.9809 – Site web : [www.azedpack.com](http://www.azedpack.com)